

Placa Techwell 4 canales

ARG-DVRBOARD-04/50

Placa Techwell 4 canales de Video - 50/60 IPS PAL/NTSC. Funciona con Windows Vista.

Descripción de Producto

Placa para aplicaciones semi-profesionales, donde se requiere un software de amplias posibilidades de configuración, acceso Web o sistemas con Windows Vista

Requerimientos PC

Pentium o Celeron de 1.8GHZ o Superior, Memoria 256MB, HD 20GB particionado, Windows 2000, XP o Vista.


Vista Trasera




Especificaciones Técnicas

- Entradas de Video : 4 BNC
- Compresión: H.264 optimizado (Alta definición de grabación, especialmente cuando hay movimiento)
- Velocidad de Grabación: 50 fps/PAL, 60 fps/NTSC
- Resolución de visualización: 640X480, 352X288, 320X240
- Resolución de Grabación: 640 X 480, 352X288, 320X240
- Relación de Compresió: 30-100M/C/H
- Protocolo de Red: TCP/ UDP
- Sistema Operativo: Windows2000 / XP / Windows Vista
- La imagen de cada cámara puede ser ajustada independientemente por Software
- Monitoreo Multipantalla: 1,4,9,16,25, 36 divisiones de pantalla y pantalla rotatoria
- Soporta Ciclos de grabación en multiples Discos
- Búsqueda inteligente de archivos históricos, reproducción de hasta 16 pantallas.
- Configuración de diferentes niveles de usuarios
- Envío de email ante detección de movimientos, envíos de alarmas por teléfono.
- Acceso Remoto via Internet Explores, que le permite acceder a monitero.
- Un Monitor Remoto puede acdceder a diferentes DVRs.
- Marca de agua, hace que las imágenes sean inviolables.
- Soporta control de domos o PTZ local y remoto.

Conectores

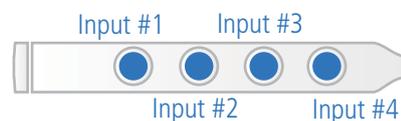

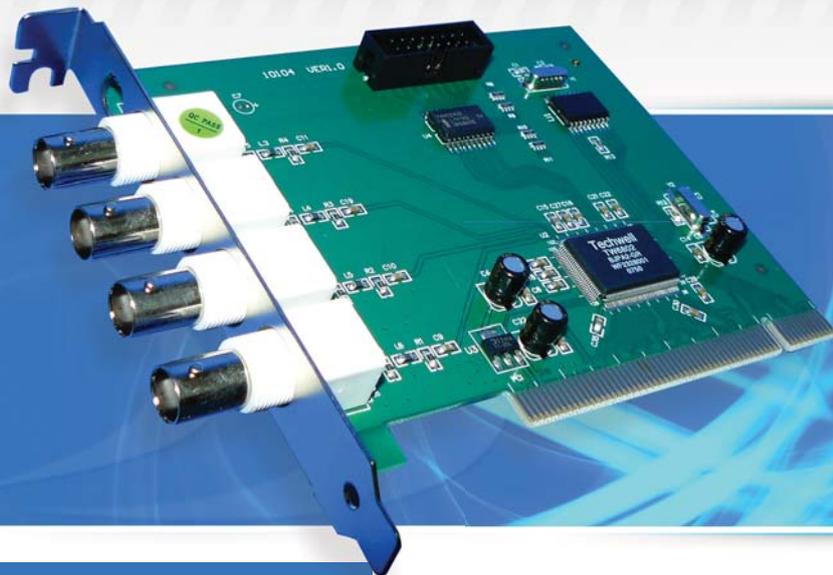

Placa Techwell 4 canales

ARG-DVRBOARD-04/50

Placa Techwell 4 canales de Video - 50/60 IPS PAL/NTSC. Funciona con Windows Vista.

Detalle Técnico

• Tipo de entrada	BNC x 4
• Entrada de video	4 (BNC)
• Entrada de Audio	No
• Velocidad de grabación	60 ips NTSC/ 50 ips PAL totales (distribuibles en los 4
• Resolución de grabación/visualización	640 X 480, 352X288, 320X240
• Formato de Compresión	H.264 Y MPEG4
• Multiplayback	SI
• Multivisualización	SI (1,4,9,16,25, 36 y pantalla rotatoria)
• Modos de grabación	continuo, programado, detección de movimiento
• Transmisión remota por LAN	SI
• Transmisión remota por Internet	SI
• Tipo de acceso remoto	Internet Explorer, Software cliente (DVP)
• Modos de búsqueda	por fecha y hora, alarmas, etc
• Modo backup	SI (formato .dvr y .exe)
• Ante eventos , envía mail	SI (si detecta movimiento)
• Alerta telefónica	SI (en modo alarma)
• Soporta Windows 2000/XP/Vista	SI
• Soporta mando PTZ	Si (en forma local y remota)
• Permite configurar usuarios	Si
• Grabación	Si
• Slot	PCI

Software Screenshot

